



GENUSS FRISCH GEBRÜHT

Filterkaffeemaschinen &
Heißwassersysteme



We keep your business awake.

... von Table-Top bis Under-Counter.

COFFEMA Ecoboiler PB 5

Klassischer Boiler mit Edelstahl-Drucktaster, Sofortleistung HW 5 Liter



COFFEMA Ecosmart PB 10

Boiler mit individueller Ausgabeprogrammierung, mit Edelstahl-Drucktaster, Sofortleistung HW 10 Liter



COFFEMA Ecosmart UC 10

Unterbau-Boiler mit individueller Ausgabeprogrammierung, Sofortleistung HW 10 Liter



Die Coffema Heißwassersysteme zum Aufstellen bieten Wasserkapazitäten von fünf bis zehn Litern. Bedient werden die formschönen Boiler über eine Drucktaste oder per Zapfhahn – die vorprogrammierte Wassermenge fließt exakt in der gewünschten Temperatur in die Tasse oder Kanne. Die leichte und intuitive Bedienung korrespondiert mit einem modernen Look und schickem Design. Je nach Platzangebot stehen verschiedene kompakte Geräte zur Auswahl.

Dazu punkten die Heißwassersysteme mit einer überragenden Energieeffizienz: Die Ecoboiler- und Ecosmart-Serien ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen und führen zu einer spürbaren Senkung der laufenden Betriebskosten.



Von klein bis groß...



COFFEMA 100



Die Coffema 100 ist eine verlässliche Maschine, die im Handumdrehen köstlichen, frisch gebrühten Filterkaffee serviert. Besonders überzeugt das optimierte Brühverfahren, bei dem sich alle Geschmacks- und Aromastoffe voll entfalten – die gute alte Handfilterung wird perfekt nachgebildet.

¹Version Glaskanne
²Version Pumpkanne

COFFEMA Brava Touch



Der Vollautomat Coffema Brava Touch bereitet bis zu 500 Tassen Filterkaffee pro Stunde zu und bietet damit vollste Flexibilität. Das übersichtliche 10,4" Touch-Display liefert die nötige Übersicht. Die Dosiermenge ist für jede Tassen- und Kannengröße frei programmierbar (Kaffee 0-4.400 ml, Heißwasser 0-800 ml). Für den parallelen Bezug von Kaffee und Wasser steht ein optionaler Heißwasserauslauf (für Kannen bis zu einer Höhe von 200 mm) bereit. Ein integrierter Wochenplaner reguliert das Nachfiltern bedarfsgerecht, vermeidet lange Standzeiten des Kaffees im Warmhalter und terminiert die vollautomatische Reinigung.

COFFEMA Filtro



Der Vollautomat Coffema Filtro brüht köstlichen Filterkaffee in Sekunden – dank Nachbrühautomatik und aromaschonender Bevorratung von bis zu 3 Litern. Die integrierte Topping- oder Schokoeinheit bietet die Möglichkeit, auch Trinkschokolade und Spezialitäten anzubieten. Eine Teewasser-Ausgabe rundet dieses Gerät ab.



COFFEMA 1x2



Wie von Hand gefiltert.

Coffema 1x2 und Coffema 2x2 brühen ihren frischen Filterkaffee direkt in den Vorratsbehälter mit Zapfhahn und sind damit ideale Buffet-Geräte. Das „Kaffee fertig“-Signal (bereits nach sieben Minuten Brühzeit) sowie das Schauglas des Behälters kommen der Selbstbedienung clever entgegen – dazu bestechen beide Maschinen mit ihrer hochwertigen Erscheinung in edlem Anthrazit. Die Coffema 1x2 verfügt über ein Brühsystem und einen 2-l-Behälter, die Coffema 2x2 entsprechend jeweils über zwei. Beide Systeme haben einen Festwasseranschluss.



COFFEMA 1x5 HW



2x5 HW




Wenn Qualität und Quantität stimmen.

Sie benötigen große Mengen an frischem Filterkaffee? Immer schnell und köstlich? Die Mengenbrüher dieser Maschinen-Serie bestehen aus einem Durchlauferhitzer mit einem oder zwei großen Getränkebehältern (5, 10 oder 20 Liter Inhalt) und mittig angebrachtem Heißwasserzapfhahn für die separate Ausgabe. Das Schnellfiltersystem punktet mit einer Stundenleistung von 30 (Coffema 2x5 HW) bzw. 60 und 90 Litern (Coffema 2x10 HW und Coffema 2x20 HW) bestem Kaffee und so bald ein Brühvorgang abgeschlossen ist, wird dies akustisch sowie optisch auf dem Display angezeigt.

Die formschönen Edelstahlbehälter sind stapelbar und lassen sich deshalb prima zu ihrem Einsatzort transportieren – hier sorgt der Non-drip-Hahn für ein sauberes Befüllen zahlreicher Kaffee- und Teetassen. Der integrierte Kaffeezähler – pro Tag oder Gesamtanzahl – ermöglicht eine transparente Getränkeausgabe.

Coffema 2 x 20 HW

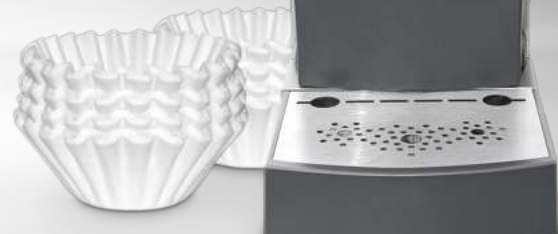

COFFEMA Jet



Energiekosten runter – Genussmomente rauf.

Filterkaffee liegt im Trend. Dazu braucht es edle Kaffeesorten, frisch gemahlene Bohnen und die neue Coffema Jet-Linie, die den Kaffee direkt in den tragbaren Thermobehälter (Fassungsvermögen 6 Liter) brüht. So muss der Kaffee nicht stundenlang auf Warmhalteplatten ausharren und lang anhaltender Kaffeegenuss ist garantiert. Dank ihres einzigartigen Wasserzirkulationssystems garantieren die Coffema Jet und die Coffema Jet Twin eine präzise Wassermenge und –temperatur und damit ein gleichbleibend gutes Ergebnis in der Tasse. Gegenüber anderen Brühautomaten spart die Coffema Jet-Linie darüber hinaus bis zu 30 Prozent Energiekosten ein.

Die eleganten Filterkaffeemaschinen lassen sich per Touchscreen leicht und intuitiv bedienen. Wahlweise mit angeschlossener Kaffeemühle, die sich individuell einstellen lässt und bei unterschiedlichen Kaffeemengen immer gleichbleibend perfekte Kaffeequalität garantiert. Die intelligente Mühle wird mit der Coffema Jet oder der Coffema Jet Twin vernetzt und mahlt immer nur exakt die Menge Kaffeebohnen, die für die Brühmenge passend ist.

COFFEMA Jet Twin



COFFEMA Filterstar



Brühstärke neu definiert.

Coffema Filterstar und Coffema Filterstar Twin sind exzellente Vertreter einer neuen Generation von Filterkaffee-Systemen, die auch einen hohen Bedarf an frisch gebrühtem Kaffee spielend leicht bewältigen. 200 Tassen Kaffee in der Stunde schafft die Coffema Filterstar, die doppelte Menge die Coffema Filterstar Twin. Die Coffema Filterstar hält einen Vorrat von ca. 6 Litern vor, die Coffema Filterstar Twin von ca. 12 Litern. Die Brühtechnik der Coffema Filterstar-Serie vereint lange Standzeiten und perfekte Temperaturen für Lagerung und Brühung in einem Gerät. So wird das für die Brühung benötigte Wasser direkt aus dem beheizten Frischwassertank (ca. 90-95°C) gepumpt. Die in die Filterstar eingebauten 6-Liter-Edelstahltanks sind in den Frischwassertank wie in einem Wasserbad eingelassen und lagern den Kaffee nach dem Brühvorgang bei optimaler Temperatur. Dieses Verfahren sorgt dafür, dass Ihr Kaffee auch noch nach Stunden schmeckt wie frisch gebrüht. Die separate Heißwasserentnahme der Coffema Filterstar liefert 28 Liter pro Stunde, bei der Coffema Filterstar Twin sind es 56 Liter. Beide Maschinen können für die Kannenbefüllung mit einem Sockel ergänzt werden. Damit qualifizieren sich beide Systeme als leistungsstarke Partner für Hotels, Restaurants sowie Kantinen.



Besten Geschmack, höchsten Genuss: Filterkaffee feiert sein Revival – und das ist eine Rückkehr zum besten Geschmack. Brühvorgang und Brühtemperatur lösen weitaus weniger Bitterstoffe als bei anderen Zubereitungsarten und die Aromen entfalten sich optimal. Unterschiedliche Geschmacksnoten lassen sich besser herauschmecken und auch die Bekömmlichkeit ist sehr groß.

COFFEMA Filterstar Twin



Übersicht Filterkaffeemaschinen

COFFEMA	100	1x2/2x2	Filterstar/Filterstar Twin	Jet	Jet Twin
Version	Glaskanne Pumpkanne	-	-	-	-
Spannung/Absicherung	230 V, 16 A 230 V, 16 A	230 V, 16 A/230 V, 16 A	400 V, 3 x 16 A	230 V, 1 x 16 A	400 V, 3 x 16 A
Leistung	2.400 W 2.100 W	2.065 W/2.065 W	5.600 W	2.800 W	5.600 W
Wasseranschluss	nein	ja/ja	ja	ja	ja
Auslaufhöhe in mm	Glaskanne 190 Pumpkanne 353	145, ohne Tropfblech: 203	170	389	389
Abmessungen B x H x T in mm	220 x 460 x 385 220 x 615 x 385 (PK)	245 x 611 x 509/ 475 x 611 x 509	362 x 760 x 575/ 650 x 744 x 620	303 x 840 x 462	614 x 840 x 462
Filterpapier	1.000 Stck.	1.000 Stck.	500 Stck.	500 Stck.	500 Stck.
Artikel-Nummer	903386	903386	903384	903383	903383
Reiniger für Glaskannen und Kaffeemaschinen 1 kg	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006

COFFEMA	Brava Touch	Filtro	1x5 HW	2x5 HW	2x10 HW	2x20 HW
Spannung/Absicherung	400 V, 3 x 16 A	230 V, 16 A 400 V, 3 x 16 A	230 V, 16 A	230 V, 16 A	400 V, 3 x 16 A	400 V, 3 x 16 A
Leistung	9.500 W	3.320 W 6.300 W	3.475 W	3.475 W	6.275 W	9.275 W
Wasseranschluss	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Auslaufhöhe in mm	200	190	185	185	185	185
Abmessungen B x H x T in mm	350 x 765 x 580	400 x 790 x 519	505 x 700 x 470	815 x 700 x 470	980 x 790 x 470	1.095 x 895 x 500
Filterpapier	-	-	500 Stck.	500 Stck.	500 Stck.	500 Stck.
Artikel-Nummer			903385	903385	903381	903382
Reiniger für Glaskannen und Kaffeemaschinen 1 kg	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006	Art.-Nr. 5006
Reinigungs-Abo*	Art.-Nr. Z9001.1	Art.-Nr. Z9001.2	Art.-Nr. Z9001.2	Art.-Nr. Z9001.2	Art.-Nr. Z9001.2	Art.-Nr. Z9001.2

*Reinigungs-Abo Filterkaffeemaschinen
Bei täglicher Reinigung ausreichend für 3 Monate, alle 3 Monate erfolgt eine automatische Lieferung

Übersicht Heißwassergeräte

COFFEMA	Ecoboiler T 5	Ecoboiler PB 5	Ecoboiler PB 10	Ecosmart PB 10	MIX PB 3	MIX T8	MIX PB 8
Abbildung							
Netzspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Absicherung	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Leistungsaufnahme	2.800 W	2.800 W	2.800 W	2.800 W	2.800 W	2.800 W	2.800 W
Sofortleistung Heißwasser	5 l	5 l	10 l	10 l	3 l	8 l	8 l
Stundenleistung Heißwasser	28 l (ca. 150 Tassen)	28 l (ca. 150 Tassen)	28 l (ca. 150 Tassen)	28 l (ca. 150 Tassen)	28 l (ca. 150 Tassen)	28 l (ca. 150 Tassen)	28 l (ca. 150 Tassen)
Gewicht	10 kg	10 kg	12,5 kg	14,5 kg	11 kg	14 kg	14 kg
Abmessungen B x H x T in mm	210 x 465 x 505	210 x 465 x 464	210 x 590 x 464	210 x 590 x 464	210 x 420 x 440	210 x 590 x 505	210 x 610 x 385

Bei den innovativen Table-Top- und Under-Counter-Boilern der MIX Serie können für jeden der drei Ausgabeknöpfe exakte Ausgabetemperatur und Füllmengen programmiert werden. Die gewählte Temperatur - von 15 bis 97 °C - wird im Display

angezeigt. Dank der Vakuum-Wärmedämmung des stylischen Gehäuses beträgt der Wärmeverlust maximal 25 Watt pro Stunde - das ist eine Energieeffizienz, die noch einmal neue Maßstäbe setzt.

Übersicht Heißwassergeräte

COFFEMA	Ecosmart UC 10	Ecosmart UC 4	MIX UC 3	MIX UC 8
Abbildung				
Netzspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Absicherung	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Leistungsaufnahme	2.800 W	2.400 W	2.800 W	2.800 W
Sofortleistung Heißwasser	10 l	4 l	3 l	8 l
Stundenleistung Heißwasser	28 l	24 l	28 l	28 l
Gewicht	12,5 kg	11 kg	11 kg	14 kg
Abmessungen B x H x T in mm	226 x 585 x 394	135 x 585 x 394	210 x 440 x 385	210 x 610 x 385

Zapfarmatur für Ecosmart UC 4 und UC 10 (bei MIX UC 3 und MIX UC 8 ist ein Zapfhahn mit Tropfschale inklusive).

Zapfarmatur ZA 02
Einzelausgabe per Hahn, ZA 02 kann an zwei Boiler angeschlossen werden, hierfür stehen zwei Bedienknöpfe bereit, Auslaufhöhe 172 mm oder 270 mm



Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7
22335 Hamburg, Deutschland

Tel. +49 40 500 25-0
Fax +49 40 500 25-111

vertrieb@coffema.de
www.coffema.de

Legende
Icons:



Volt



Stoßvorrat



Tassen/
Stunde



Drehstrom



inkl.
Installation



inkl. 12 Monate Vor-
Ort-Gewährleistung